



Клапаны сальниковые запорно-регулирующие предназначены для установки в качестве запорно-регулирующих устройств на технологических линиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DN 15,20,25,32,50,80,100,150,200 мм
- PN 16, 25,40,63 кгс/см²
- Температура рабочей среды: от -60°C до +400°C;
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1 или УХЛ1, М1;
- Герметичность: класс А, В по ГОСТ Р 9544-2015;
- Материальное исполнение: 12Х18Н10Т, 12Х18Н9ТЛ
 - при необходимости клапаны могут быть изготовлены из других марок стали;
- Уплотнение в затворе: металл-металл, металл- эластичное уплотнение
- Присоединение:
 - фланцевое по ГОСТ, DIN, ASME
- Управление:
 - ручное
- Характеристика потока:
 - равнопроцентная;
 - линейная

- Пример обозначения при заказе

БКЗ-131-100-063-1-Н-ФФ-Р-УХЛ1

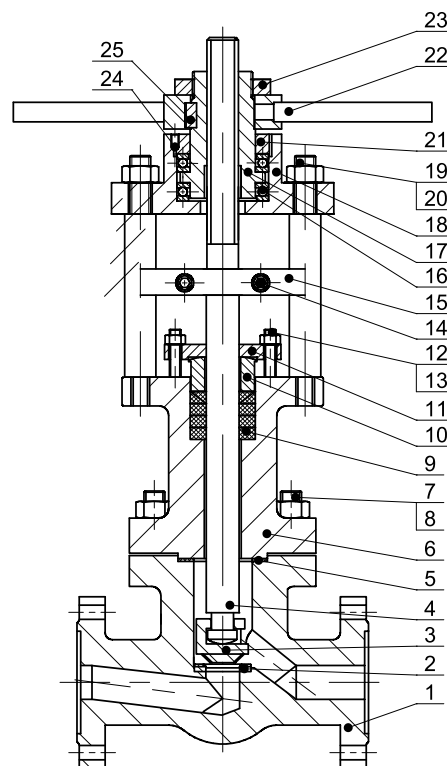


Рис. 1 Клапан запорно-регулирующий БКЗ-131 DN 15...50

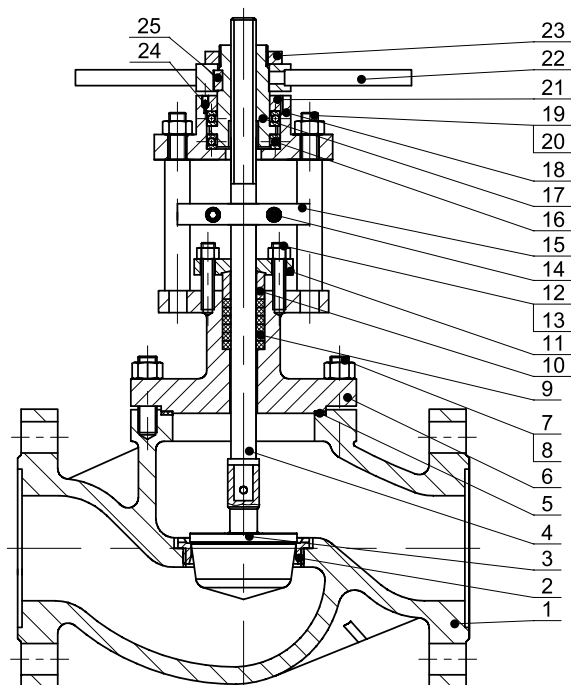


Рис. 2 Клапан запорно-регулирующий БКЗ-131 DN 65...200

Таблица №1

Поз.	Наименование
1	Корпус
2	Седло
3	Плунжер
4	Шток
5	Кольцо
6	Стойка
7	Шпилька
8	Гайка
9	Сальниковое уплотнение
10	Сальниковая втулка
11	Нажимная плита
12	Шпилька
13	Гайка
14	Болт
15	Ограничитель
16	Подшипник
17	Втулка
18	Фланец
19	Опора
20	Гайка
21	Крышка
22	Рукоятка
23	Гайка
24	Винт
25	Шпонка

Необходимое исполнение выбирается по условиям эксплуатации.

Примечание: исходя из особенностей применения размеры клапанов, не влияющие на основные характеристики, могут быть изменены