



Клапаны сальниковые регулирующие клеточные с МиМ предназначены для установки в качестве регулирующих устройств на технологических линиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DN 25,32,50,80,100,150,200 мм
- PN 40,63 кгс/см²
- Температура рабочей среды в соответствии с используемыми материалами;
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1 или УХЛ1, М1;
- Герметичность: класс IV по ГОСТ Р 9544-2015;
- Материальное исполнение: 12Х18Н9ТЛ
 - при необходимости клапаны могут быть изготовлены из других марок стали;
- Уплотнение в затворе: металл-металл, металл-эластичное уплотнение
- Присоединение:
 - фланцевое по ГОСТ, DIN, ASME
- Управление:
 - пневмопривод МиМ (НО;НЗ)
- Опция:
 - ручной дублер

Пример обозначения при заказе

БКЗ-113-050-025-2-Н-ФН-МНЗ-УХЛ1

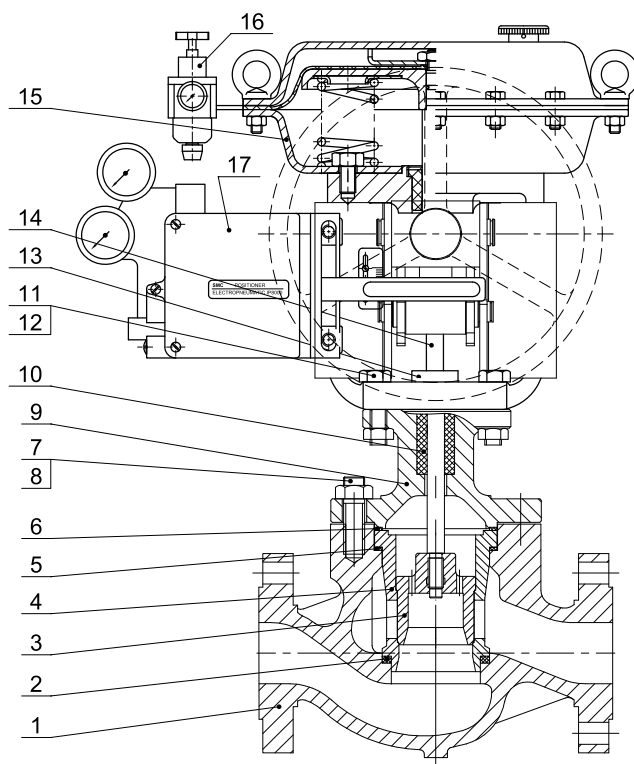


Рис. - Клапан регулирующий клеточный с МиМ
(боковой дублер)

Таблица №1

Поз.	Наименование
1	Корпус
2	Седло
3	Плунжер
4	Направляющая
5	Кольцо
6	Кольцо
7	Шпилька
8	Гайка
9	Стойка
10	Сальниковое уплотнение
11	Болт
12	Гайка
13	Втулка
14	Шток
15	Механизм исполнительный мембранный с ручным будлером
16	Фильтр-регулятор
17	Электропневматический позиционер

Необходимое исполнение выбирается по условиям эксплуатации.

Примечание: исходя из особенностей применения размеры клапанов, не влияющие на основные характеристики, могут быть изменены